


Swap Body



- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Kalite
- ✓ Performans

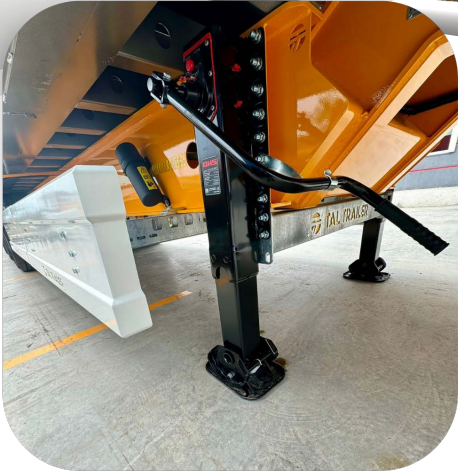

Şasi ve Donanımı

Yüksek mukavemete sahip S700 MC imalat çeliğinden oluşan, standart yapı çeliklerine göre ağırlık tasarrufu sağlayan bu sayede intermodal taşımacılığına uygun şasi.

ISO-Gooseneck tünel ebatları 4.000x1030x120 mm. 45 ft. ve 40 ft. bağlantı noktalı, ön köşe bağlantısı ISO ve kanat t kilit (winglock) bağlantısına uyumlu yapıya sahiptir.

Boya

100 mikron kalınlığında astar, sonrasında fırınlama işlemi. Minimum 100 mikron akrilik boya, sonrasında 80° fırınlama.

Taban Döşeme

EN 283 normlarına uygun, 7.200 kg forklift aks yüküne dayanıklı, omega profiller ile kuvvetlendirilmiş, 30 mm kalınlığında fenol reçine kaplı kontrplak taban mevcuttur. Kenarları özel epoksi boya ile yalıtılmıştır. Temizlenmesi kolay olan özel dokusu sayesinde kir ve toz tutmaz yüzeye sahiptir.

Yan Yapı

120 mm yüksekliğinde her iki yanda bulunan 2+5 sıra alüminyum

Orta Baba

3x2 adet kayar baba

Arka Panel

2 kanatlı, alüminyum geçme profilden yapılmış tip

Ön Panel


Alüminyum tam ön panel ve kontrplak koruma

Yük Güvenliği Şasi K-Fix

Sağ ve sol televre üzerinde yük bağlama sistemine sahiptir. Her bir yük bağlama noktası 2,5 ton yük taşıma kapasitesindedir. Gümrük mevzuatlı, ADR ve yük güvenliğine uygun perde, Code XL standardına uygun, çapraz gerdirme halatlı çatı sistemi.

Teknik Koşullar

Tal trailer, önceden haber vermeksizin modeli, teknik özellikleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.

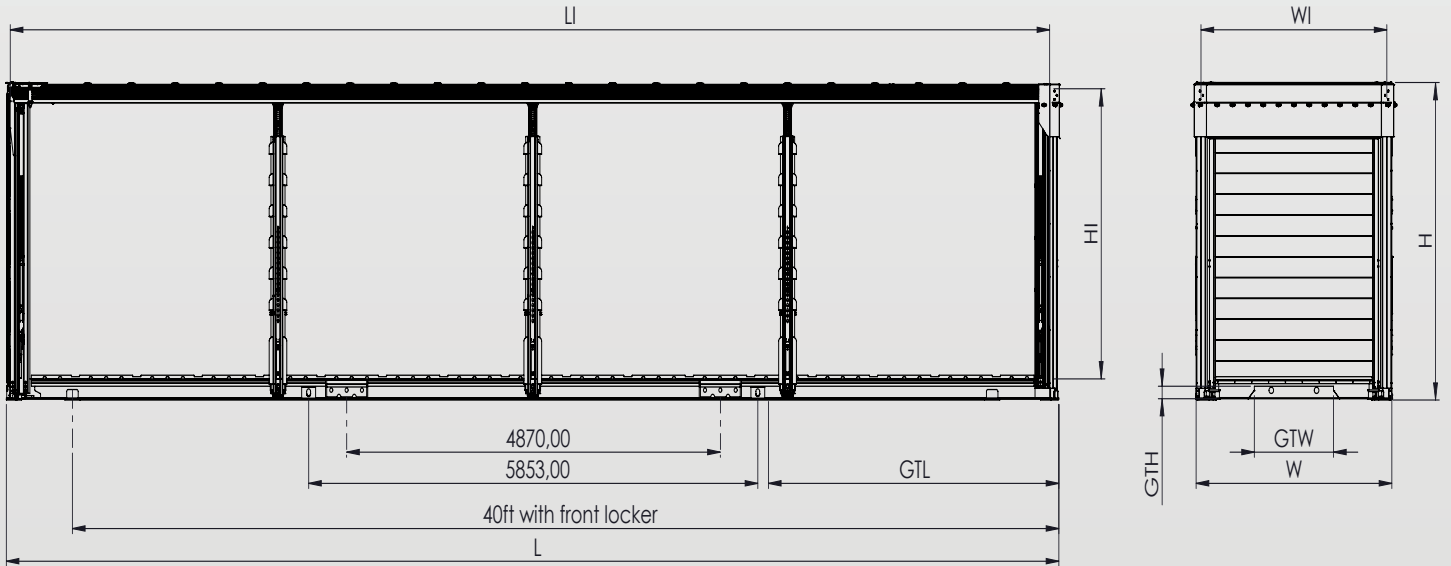

Tal Treyler Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.
Ulaş Organize Sanayi Bölgesi, 206. Sokak No:31/1
Ergene - Tekirdağ / TÜRKİYE

0850 260 10 45 - info@taltrailer.com